

TAFT littleD AOL sticker

取付説明書

DAMD
Styling Effect

AOL sticker

AOLステッカー

取付手順 ■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■


- ① 図1を参考に、AOLステッカーをカットします。
- ② 図2を参考にタコ糸や、マスキングテープ等を貼り付けてステッカーラインの位置出しをします。(数字は参考)
- ③ 貼付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行なって下さい。
- ④ ステッカーを貼り付けてください。
- ⑤ 貼り付けた後1日は洗車等を避けてください。

※外側に向かって気泡を押し出しすることで簡単に空気を抜くことができます。
 ※運転席側も同様に位置出しを行ってください。
 ※車両の個体差、シートの伸び等で多少の差異が発生します。数字は参考としてください。

図1 ステッカーのカット



図2 ステッカーの位置出し 左右で同じように位置を出し、マスキングテープ等でラインをひきます。

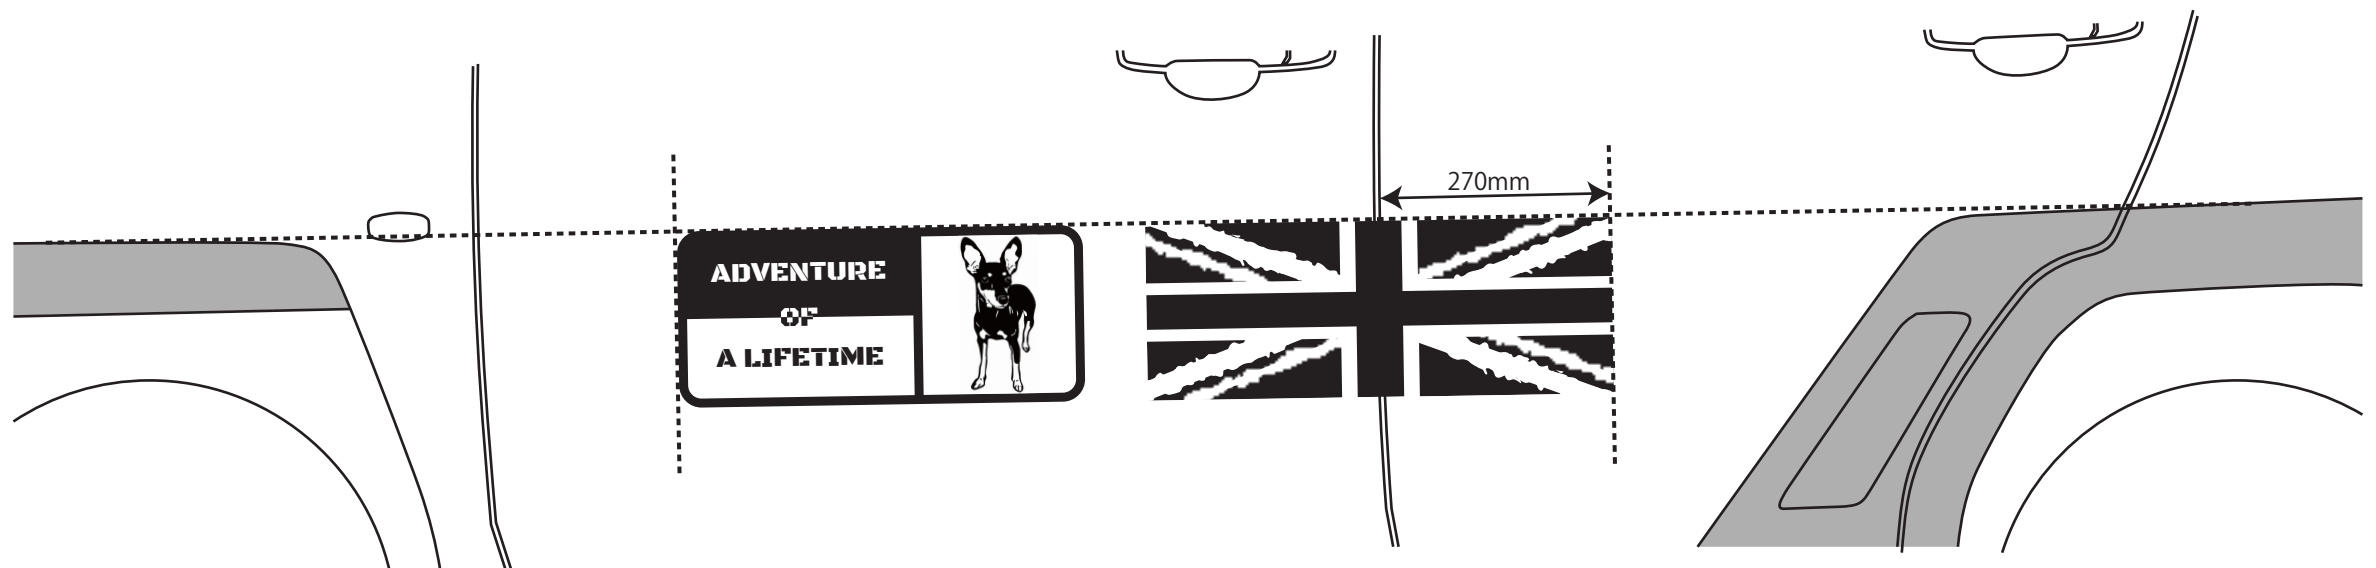

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
 TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>