

BLACK × METAL X-TRAIL

取付説明書

DAMD
Styling Effect

Side Skirt / Door Panel


サイドスカート / ドアパネル

■ ご注意 ■

- ① 製品は塗装前に必ず装着確認をして下さい。
- ② 塗装後の製品に対するクレーム返品は一切応じ兼ねますのでご了承下さい。
また、塗装の乾燥は製品の変形を防ぐ為、電熱器等の使用を避けて自然乾燥にてお願いします。
- ③ 穴加工部は確実にシーラントを塗布し、防錆処理を行って下さい。
- ④ 両面テープ貼付け面は「ホワイトガソリン」等で脱脂処理をして下さい。

■ 必要工具 ■

- プラスドライバー
- ソケットレンチ、スパナ
- 電動ドリル(刃φ3.5/φ4.0)
- タッチアップシーラント等シーラント(防錆処理)

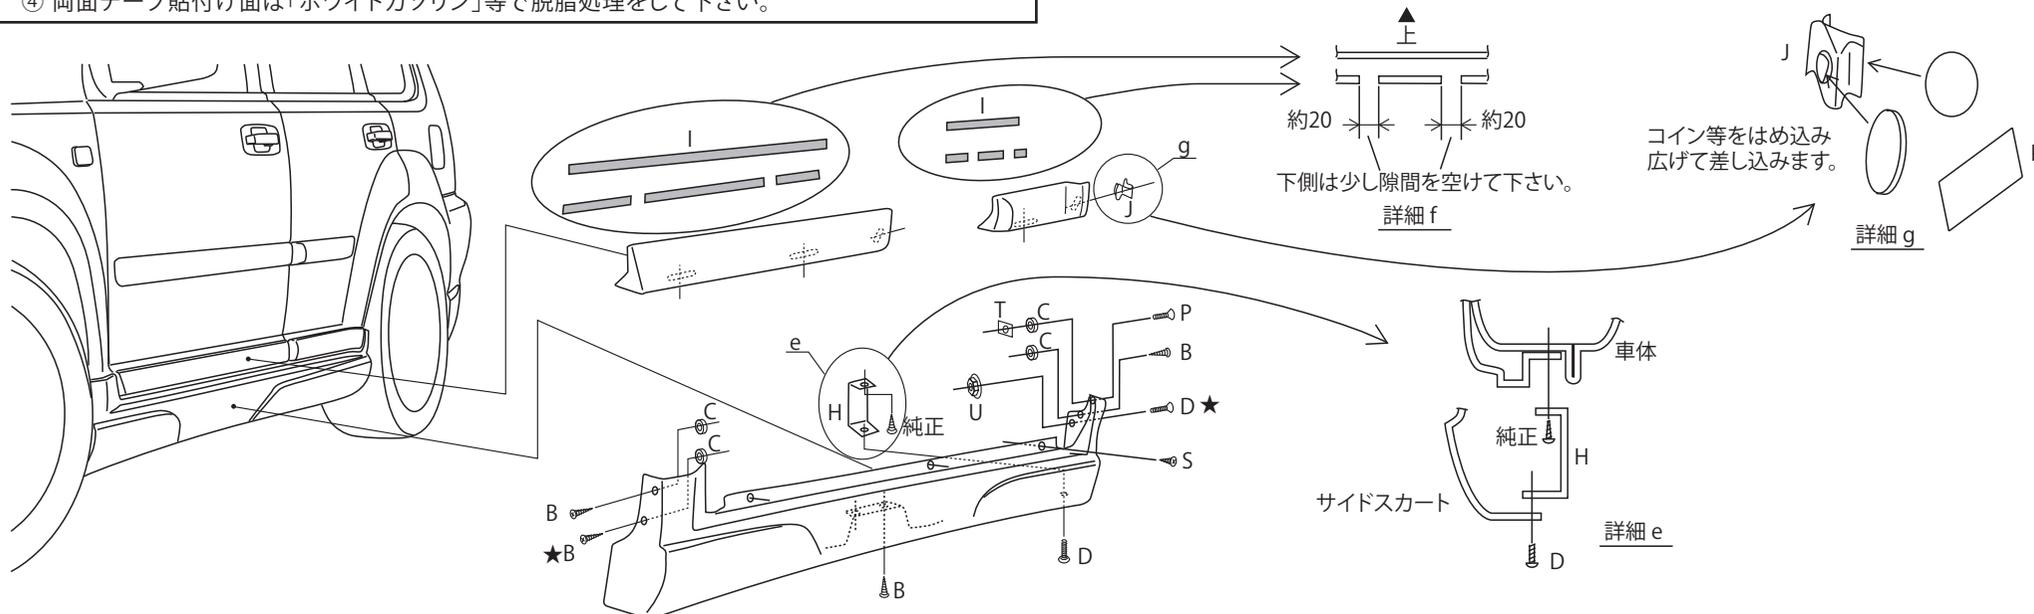

サイドスカート (PROTR-SIDE SILL) FRP製 取付手順

- ① 車両をリフトアップし、リアタイヤを外します。
- ② 仮組みを行い、ドア等とのクリアランスを確認して下さい。
- ③ 取付け位置にマーキングをし、下穴を開けます。
(前後フェンダー内側: φ4、L,R計4箇所 / サイドシル部: φ3.5、L,R計6箇所 / アンダーフロア部: φ4、L,R計4箇所) 注: ★印部L,R4箇所は純正穴を流用します。
- ④ サイドスカートを車両に装着し、付属のねじ類で固定します。必要に応じて付属のゴムワッシャー「C」を併用して下さい。(詳細e)
- ⑤ 外したタイヤを車両に装着します。

ドアパネル (PROTR-SIDE SILL) FRP製 取付手順

- ① 純正ドアガーニッシュを外します。(4箇所)
- ② 仮組みを行い、各部クリアランスを確認して下さい。
- ③ ドアパネル裏面の脱脂処理を行い、両面テープを貼付け定着させます。(詳細f)
- ④ ドアパネルを付属のクリップ「J」(前側各3箇所 / 後側各2箇所)と両面テープでしっかり固定します。(詳細g)
- ⑤ クリップ取付後、付属のシール「K」で塞いで下さい。

DAMD Inc.

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL:046-271-5599 FAX:046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>