

FORESTER [SJG/SJ5]

取付説明書

DAMM
Styling Effect

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■ この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ、及び付属品の確認を行なって下さい。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。
- 開梱後、直ちに付属品を確認し、仮合わせによる取付確認を行なって下さい。本製品の加工後/塗装後のクレーム等は対応できません。
- 本製品を取り付ける部分は汚れや埃を取り除いて下さい。
- テープ類の接着部分は必ず脱脂し、接着を行なって下さい。






FRONT GRILLE, UPPER フロントグリル・アッパー

▲ 本取付前に必ず仮合わせを行なってください。
 ※塗装の際は#400程度のサンドペーパーで十分に足付けを行って塗装して下さい。
 ※樹脂部品のため50°以上の温度での焼付塗装は絶対に行わないで下さい。

プライマー(N200PAC) ▲ 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭き取って下さい。
- はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

1. 純正アッパー、センターフロントグリル及び、アッパーグリルブラケットを車体から取り外します。
2. 図①を参考に、フロントグリル・アッパーとボンネットの両面テープ貼付面を脱脂剤で入念に脱脂してから、PACプライマー(A)を塗布します。十分に乾燥させてから、両面テープ(B)を貼り付けます。
3. 図②を参考に、フロントグリル・アッパーを車体に取り付け、トラスボルトM5x15(C)2カ所を軽く締めておき、両面テープの剥離紙を引き抜き車体に圧着させます。
 ※仮付け前に図②を参考に両面テープの剥離紙を末端から5cmほど剥がし外側に出しておきます。
4. トラスボルトM5x15(C)2カ所を本締めします。
5. 純正エンブレムを純正センターフロントグリルより取り外し、図③を参考に本製品へ移設します。
 ※D/E型スバルエンブレム付属品の場合、同梱のスバルエンブレム(E)を取り付けます。

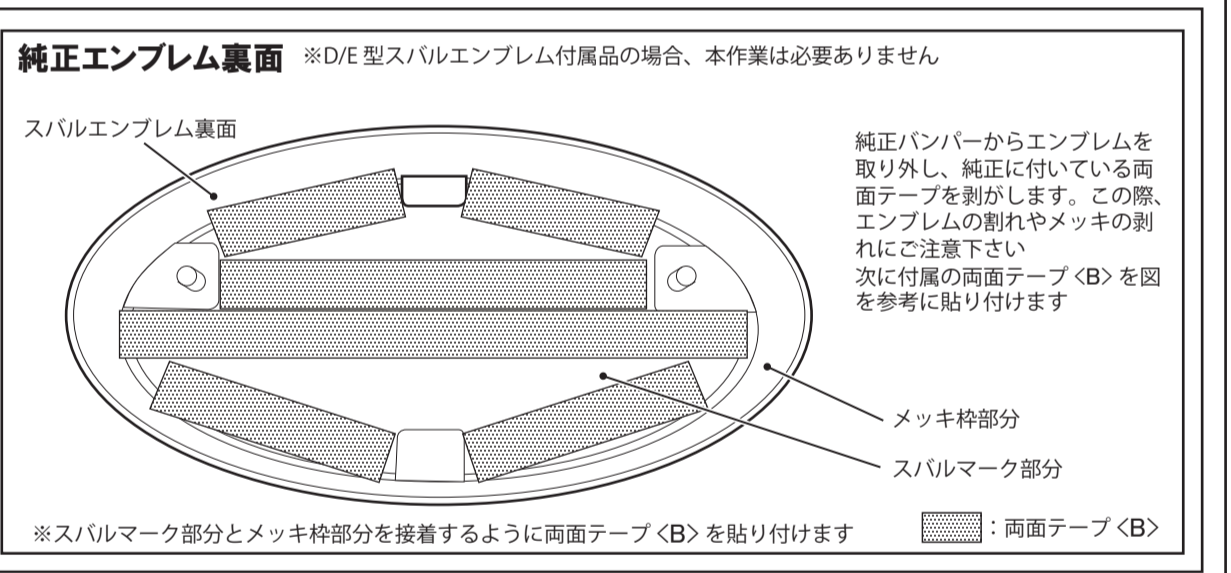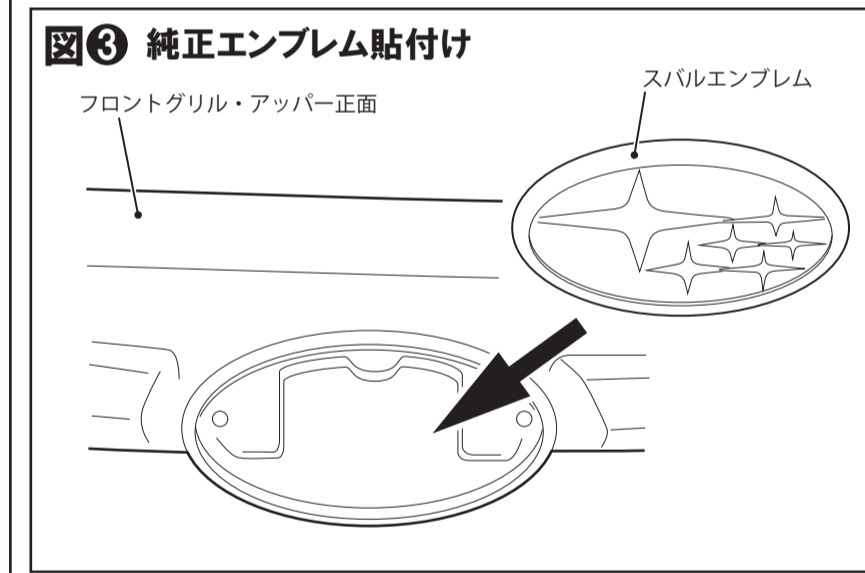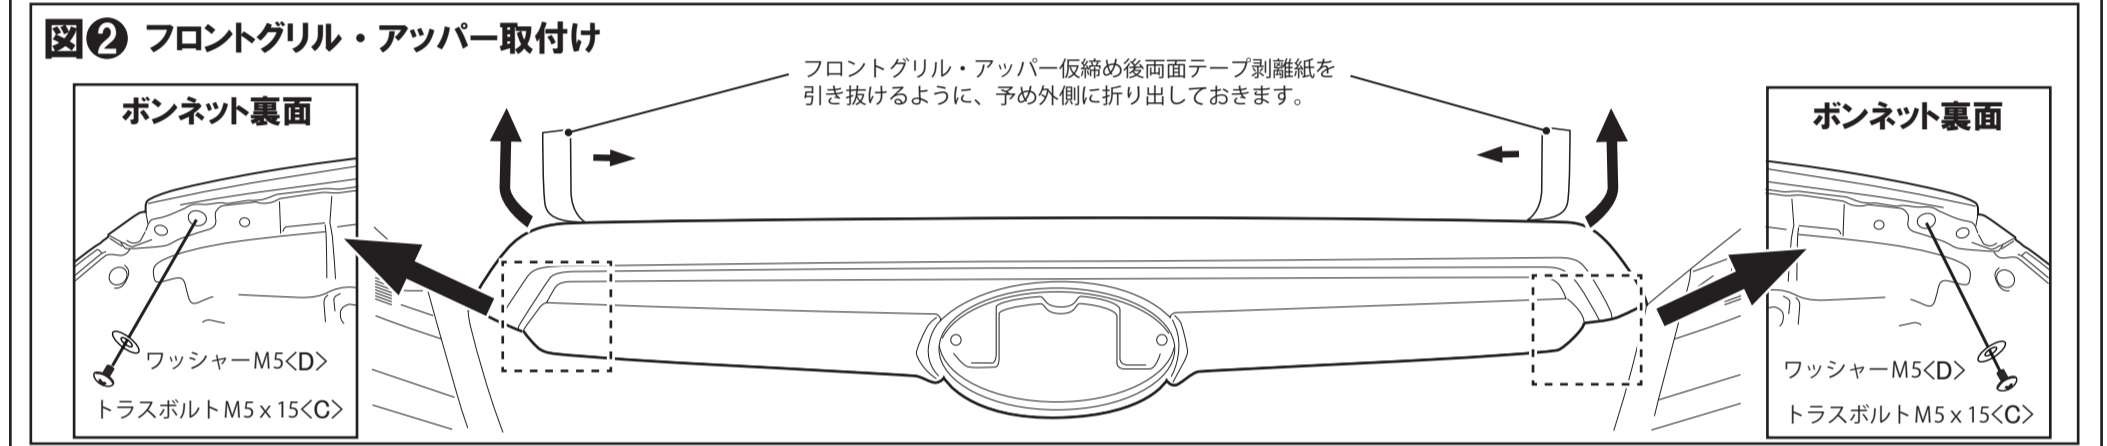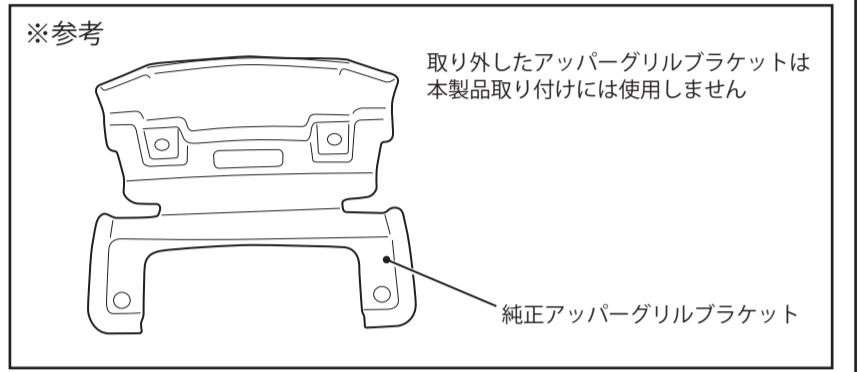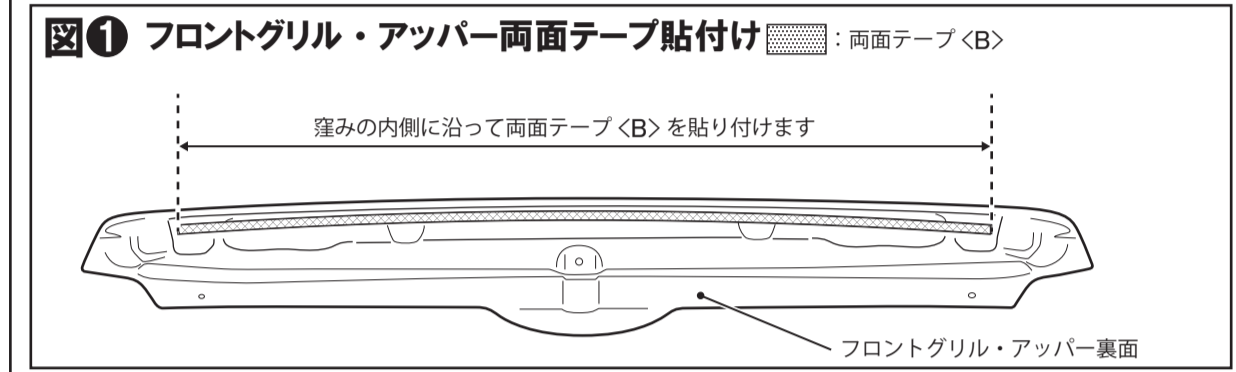

FRONT GRILLE, LOWER フロントグリル・ロア

6. 純正ロアフロントグリルを純正バンパーより取り外します。※取り外したクリップ、ビスなどの一部は本製品の取付に使用します。
7. 図④を参考に、フロントグリル・ロアと純正フロントバンパーの貼付面は入念に脱脂を行い、PACプライマー(A)を塗布します。十分に乾燥させてから、両面テープ(B)を貼り付けます。
8. 図⑤を参考に、純正ロアグリルブラケットをエアソー、ベルトサンダー、カッター等を使用し、図の点線に沿ってカットします。カット後、図⑥を参考に車体の元の位置に取付けます。

★LED有の場合、先に手順⑦、⑧を行い、手順9に進みます。

⑦. 図⑦を参考に、付属のLEDランプ<F>、エンジン連動ON-OFFユニット<F>にギボシ端子<G>を取り付けます。


⑧. 図⑧を参考に、付属のLEDランプ<F>を取付けます。

9. 図⑨を参考に、付属のネットを取付けます。

10. 図⑩を参考に、フロントグリル・ロアを純正クリップ、ビスを使用して仮止めします。
 両面テープの剥離紙を引き抜き車体に圧着させます。
 ※仮止め前に図⑩を参考に両面テープ剥離紙を末端から5cmほど剥がし外側に出しておきます。

11. 手順10にて仮締めした純正ビスを本締めします。

12. LED有の場合、エンジン連動ON-OFFユニット<G>を付属の取付説明書に従い、結線して下さい。

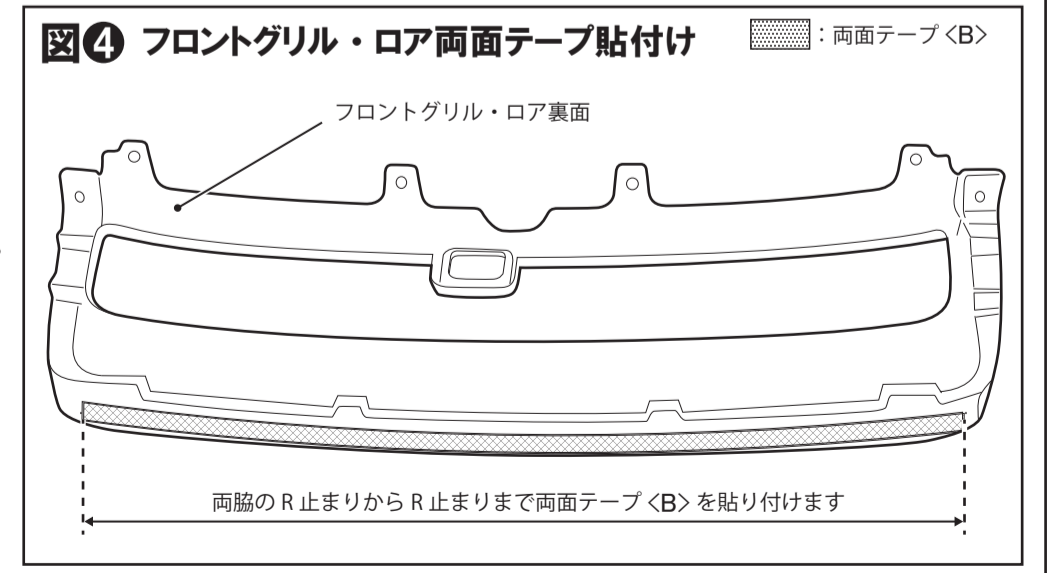

1 PAGE	構成部品	A	PACプライマー N-200	1	E	スバルエンブレム※1	1	※1 D/E型スバルエンブレム 付属品の場合 ※2 LED 有の場合
		B	両面テープ t=1.2mm	1	F	LEDランプ※2	1	
		C	トラスボルトM5x15	2	G	エンジン連動ON-OFFユニット※2	1	
		D	ワッシャーM5	2	H	接続用ギボシ/スリーブ※2	1セット	

FRONT GRILLE, LOWER

フロントグリル・ロア

図5 純正ロアグリルブラケット切り取り

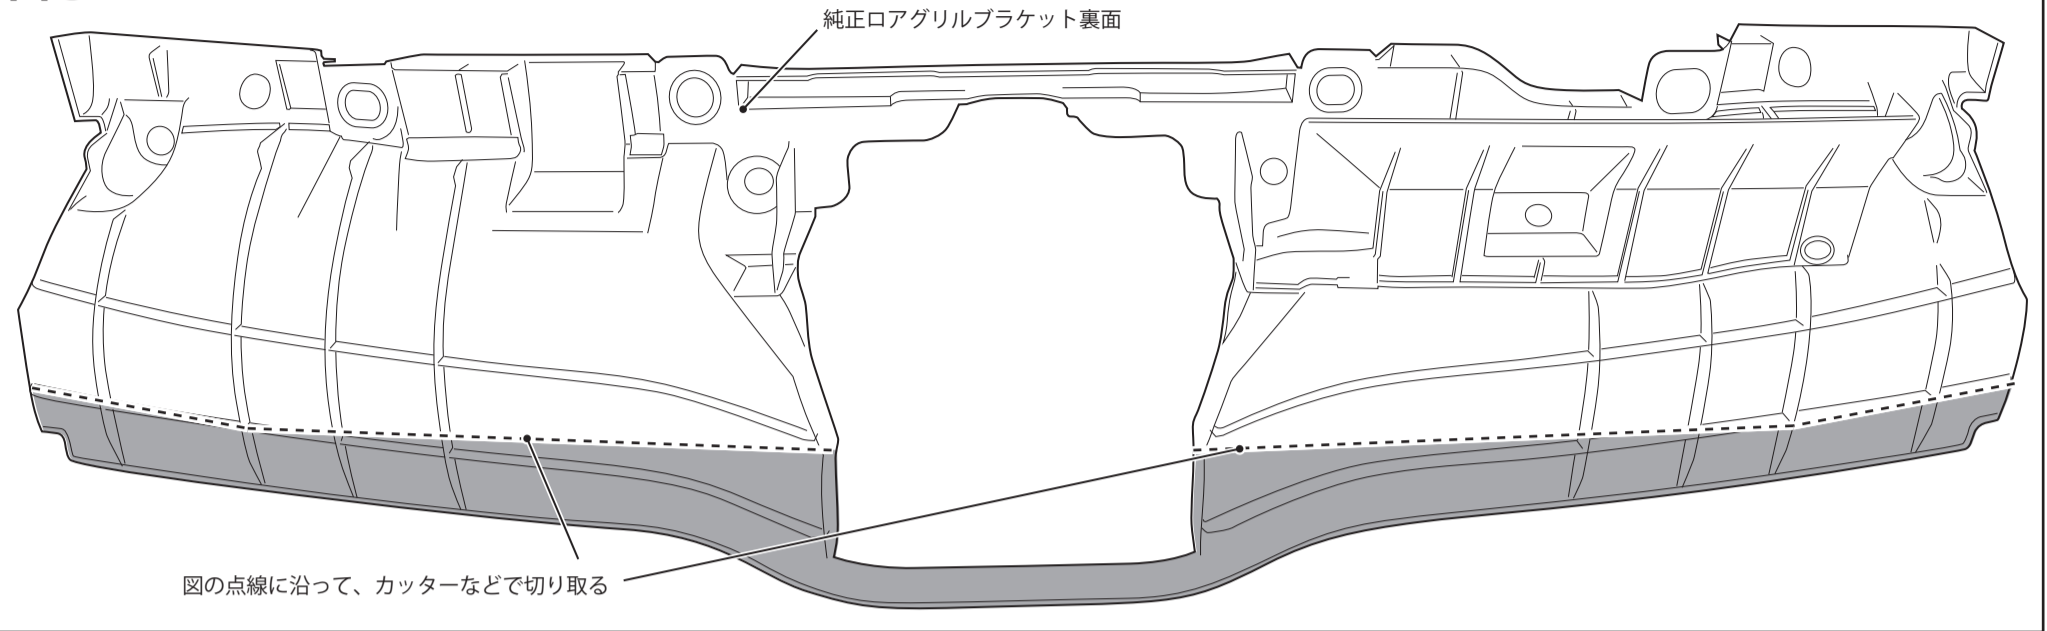


図6 純正ロアグリルブラケット取付け

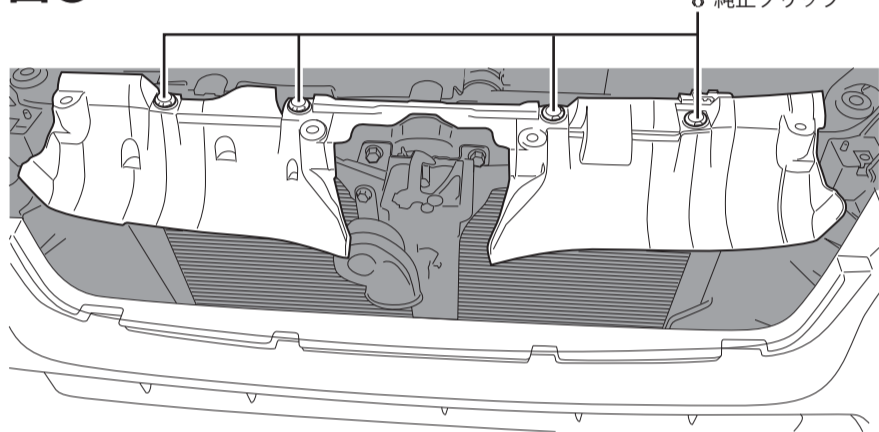


図7 LEDランプ、エンジン連動 ON-OFF ユニット ギボシ端子取付け


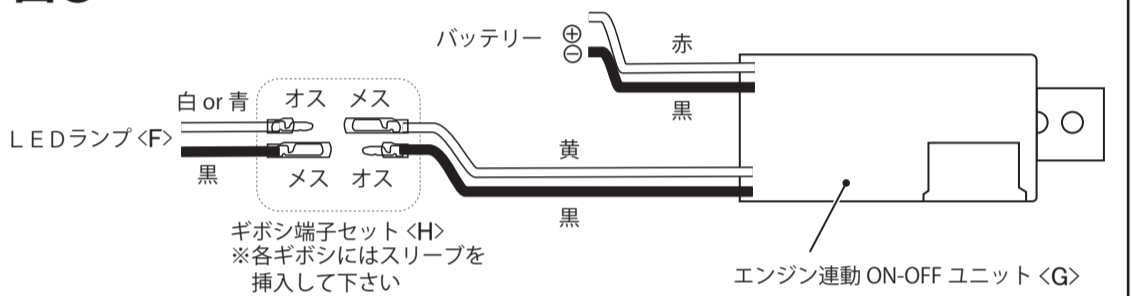


図8 LEDランプ※1、ネット取付け ※1 LED有の場合

LED有の場合、開口の段差に合わせ、LED ランプ<F>を裏面の両面テープで貼り付けます
※フロントグリル・アッパーのLED ランプ貼付け面は、事前に脱脂剤で入念に脱脂してから、PAC プライマー<A>を塗布しておきます

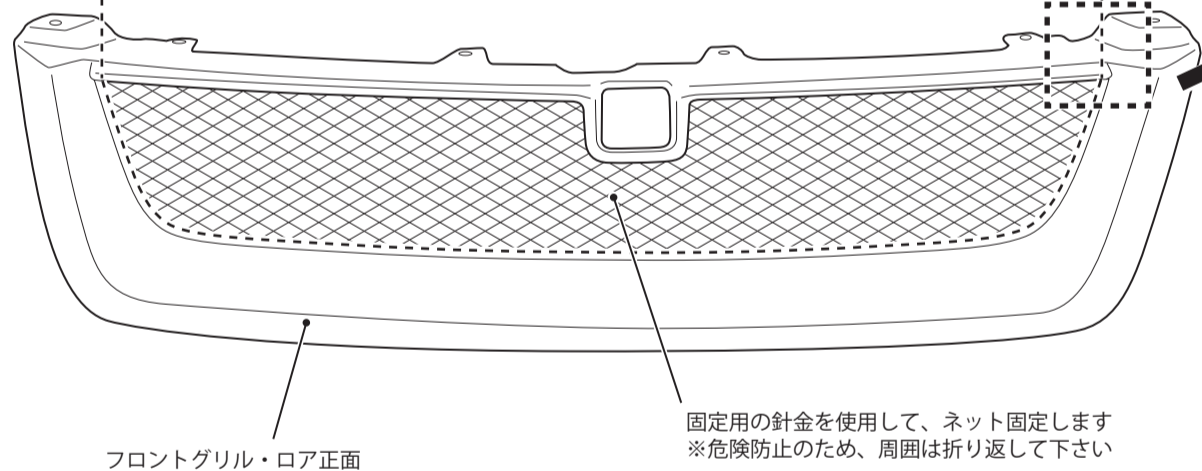

裏面詳細


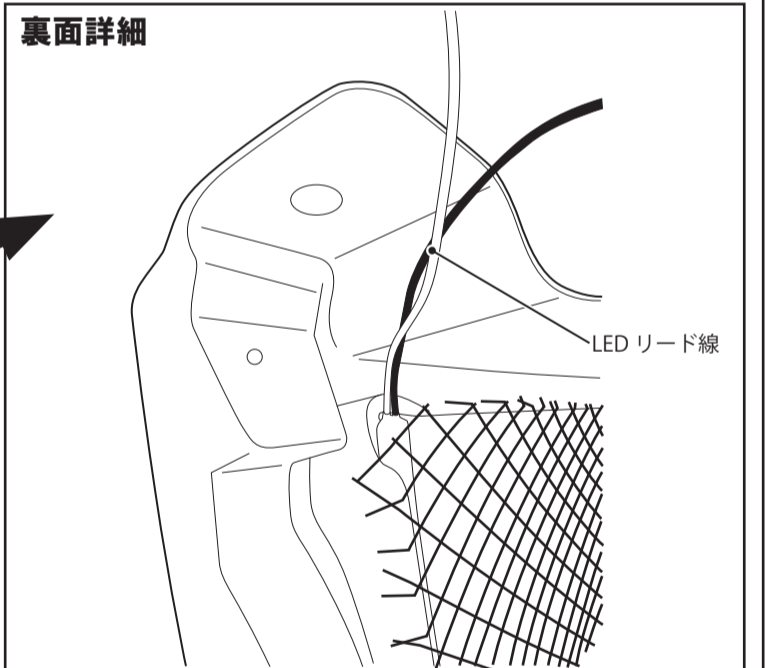


図9 フロントグリル・ロア取付け



ビス取付部詳細

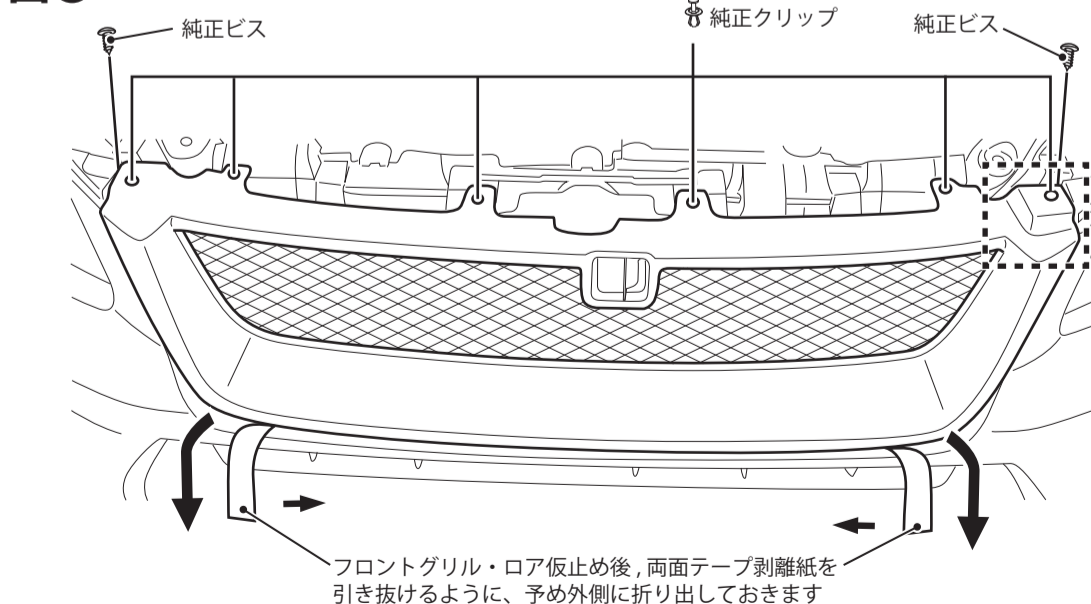