サイドステッカ-

WR-V (DG51 "REVERB"

取付説明書



SIDE STICKERS

概要:本製品は3Mラッピングフィルムを切り抜いたステッカーです。ステッカー裏面にクロスカットが入っており、気泡がスムーズに抜けます。 施工の際は、貼り付け面に石鹸水を噴霧し、位置出しを行いながらスキージなどで気泡を抜いて貼り付けます。石鹸水を用いるのですぐに剥がせば問題なく再施工が可能です。 石鹸水は水の量に対して中性洗剤を1%入れてください。

※貼り付け面は必ず清掃脱脂を入念に 行ってください。

取付手順 ■取り付け前に必ず裏面の注意事項をお読みください■


│ / / ステッカーは開梱時、ロール状に巻いています。長いステッカーの為、台紙から剥離してシワになっている事がありますが、伸ばして貼り付ければ問題ありません。

手順1. 各ステッカーを切り離し、外周を余白1mm程度でカットします。

手順2. 下図を参考に、フロントドアハンドル付近を基準にフロントドアステッカーを仮あてして位置決めを行い、ステッカーの前後端末にマスキングテープを貼り付けます。マスキングテープを基準にフロントフェンダーステッカー、リアドアステッカーの位置決めを行い、更に 前後端末にマスキングテープを貼り付けて、そこを基準にフロントステッカーとリアフェンダーステッカーも位置出しを行い、マスキングテープを前後端末に貼り付けます。

手順3. ステッカー貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってください。

手順4. マスキングテープを基準にして仮あてした順にステッカーを貼り付けてください。

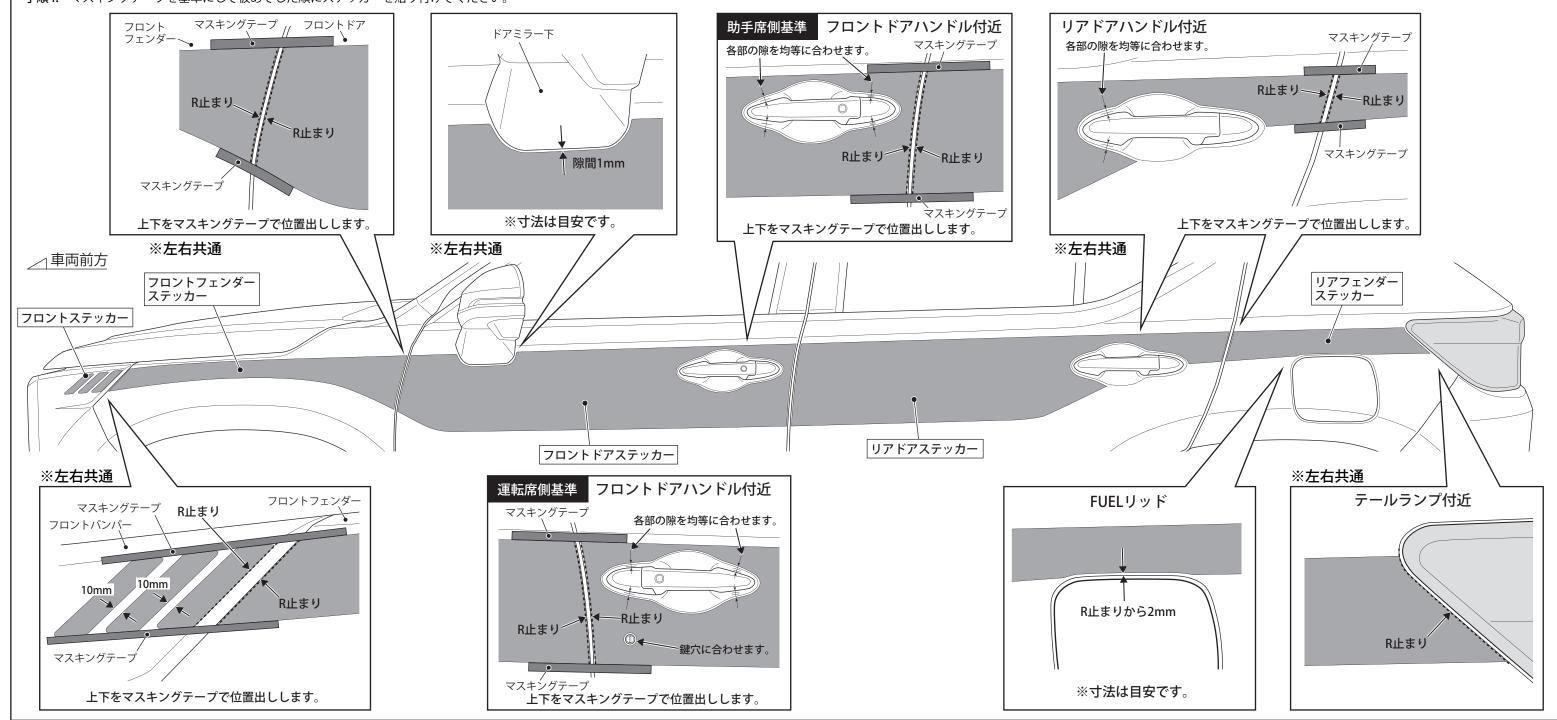

WR-V [DG5] "REVERB"

フロントドアステッカー

フロントフェンダーステッカー

リアフェンダーステッカー

SIDE STICKERS

運転席側

構成部品

サイドステッカー

フロントステッカー

リアドアステッカー

- 注意事項 -



本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。

- ーステッカー・デカールに関する注意事項 ー
- ・できるだけ広い環境で作業して下さい。
- 外側に向かって気泡を押し出しすることで簡単に空気を抜くことができます。
- ・高温では伸びる可能性があり、低温では粘着力が弱くなることがあります。 なるべく作業時の気温を25℃前後に合わせて下さい。
- ・車両の個体差、シートの伸び等で多少の差異が発生します。 数字は参考として下さい。
- ・貼付け後に修正できるよう、すぐに全体を押し付けないで下さい。 丁寧に剥がしていただければある程度修正可能です。
- ・ボディコート等されている車両は接着効果が十分に発揮できません。コンパウンドなどを使用し、接着部分のボディコート被膜を完全に除去して下さい。

<u>↑</u> ステッカーは開梱時、ロール状に巻いています。長いステッカーの場合、台紙から剥離してシワに なっている事がありますが、伸ばして貼り付ければ問題ありません。

- 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 -

- ・本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ・開梱後、すぐに製品及び梱包内容等の確認を行って下さい。塗装/加工後、製品取り付け後の交換及び返品はお受け出来ませんので 予めご了承下さい。
- ・本製品の取り付けの際、必ず仮合わせを行い取り付け位置を確認して下さい。

- 安全に関する注意事項 -

- ・本製品を取り付けの際、必ず車両を平らな場所に停めて安全に作業を行って下さい。
- ・サイドブレーキを掛け、必ずエンジンを停止させて下さい。
- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。また、マフラーやエキゾーストパイプが十分に冷えた状態で 作業を行って下さい。
- ・作業は2名以上で行うことをお奨めします。

- 作業前及び作業中の一般的注意事項 -

- ・本製品を取り付ける前に車両の取り付け部分を洗浄し、汚れや埃を除去して下さい。
- ・ボルト類の締め過ぎによる製品の破損を防ぐ為、取り付け作業は必ず手締めで行って下さい。 エアツールや電動工具による締め付けは絶対に行わないで下さい。
- ・取り外した部品の紛失や傷付き、油脂などの異物付着が無いよう十分に注意して下さい。
- ・製品の脱落、改造、誤使用等によるクレーム及び故障や事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

リアフェンダーステッカー フロントステッカー フロントステッカー リアドアステッカー

DAMD Inc.

株式会社 ダムド 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1 TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266 http://www.damd.co.jp