


# HUSTLER | MR52S/92S | COUNTRY

## 構成部品表



### FACE CHANGE KIT

### フェイスチェンジキット

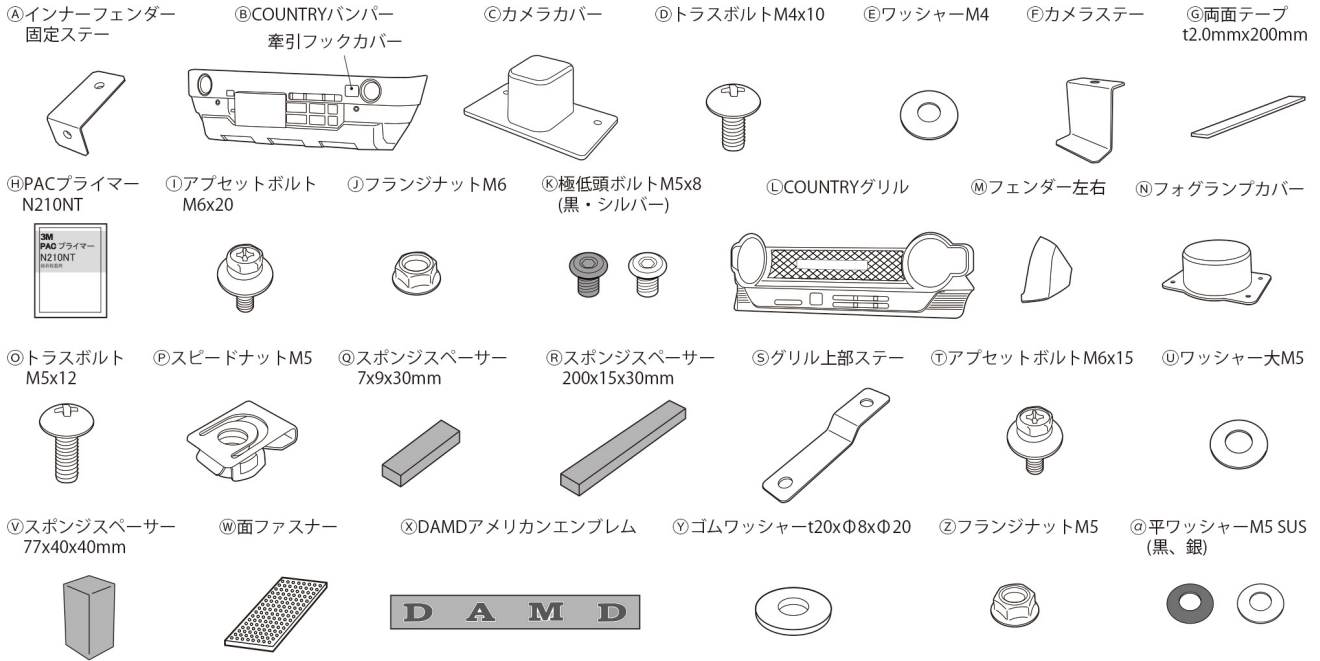

No.	部品名称	部品番号	個数
①	インナーフェンダー固定ステー	C-423	2
②	COUNTRYバンパー(牽引フックカバー付)	-	1
③	カメラカバー	E-386	1
④	トラスボルト M4x10	A-106	2
⑤	ワッシャーM4	B-088	2
⑥	カメラステー	C-554	2
⑦	両面テープ t2.0mmx200mm	E-402	1
⑧	PACプライマー-N210NT	E-701	1
⑨	アプセットボルトM6x20	A-136	6
⑩	フランジナットM6	B-049	6
⑪	極低頭ボルトM5x8 SUS(黒)	A-148	2
	極低頭ボルトM5x8 SUS(銀)	A-175	2
⑫	COUNTRYグリル	-	1
⑬	フェンダー左右	-	LR各1
⑭	フォグランブカバー	E-387	2
⑮	トラスボルトM5x12	A-090	12
⑯	スピードナットM5	B-081	8
⑰	スポンジスペーサー7x9x30mm	E-458	4
⑱	スポンジスペーサー200x15x30mm	E-388	1
⑲	グリル上部ステー	C-702	2
⑳	アプセットボルトM6x15	A-126	2
㉑	ワッシャー大 M5	B-060	2
㉒	スポンジスペーサー77x40x40	E-487	1
㉓	面ファスナー	E-246	4
㉔	DAMDアメリカンエンブレム	E-431	1
㉕	ゴムワッシャー-t2xΦ8xΦ20	E-488	2
㉖	フランジナットM5	B-029	2
㉗	平ワッシャー-M5 SUS(黒)	B-112	2
	平ワッシャー-M5 SUS(銀)	B-118	2

# - 注意事項 -

**DAMD**  
Styling Effect

本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。

## - 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 -

- ・本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ・開梱後、すぐに製品及び梱包内容等の確認を行って下さい。塗装/加工後、製品取り付け後の交換及び返品はお受け出来ませんので予めご了承下さい。
- ・本製品の取り付けの際、必ず仮合わせを行い取り付け位置を確認して下さい。

## - 安全に関する注意事項 -

- ・本製品を取り付けの際、必ず車両を平らな場所に停めて安全に作業を行って下さい。
- ・サイドブレーキを掛け、必ずエンジンを停止させて下さい。
- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。また、マフラーやエキゾーストパイプが十分に冷えた状態で作業を行って下さい。
- ・作業は2名以上で行うことをお奨めします。

## - 作業前及び作業中の一般的注意事項 -

- ・本製品を取り付ける前に車両の取り付け部分を洗浄し、汚れや埃を除去して下さい。
- ・ボルト類の締め過ぎによる製品の破損を防ぐ為、取り付け作業は必ず手締めで行って下さい。エアツールや電動工具による締め付けは絶対に行わないで下さい。
- ・取り外した部品の紛失や傷付き、油脂などの異物付着が無いよう十分に注意して下さい。
- ・製品の脱落、改造、誤使用等によるクレーム及び故障や事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
- ・各取付説明書は各ページの右上に記載の日付時点での車両情報を元に制作しております。車両を購入された時期によってはマイナーチェンジ等により純正車両の形状変更、装備品追加等がある場合がございます。取り付けに際し、説明書に記載のない構造物があったり取り付けに支障をきたす事象がありましたら、取り付け作業を中止いただき弊社までお問い合わせをお願い致します。

## - 塗装に関する注意事項 -

- ・塗装の際は#400～#600程度のサンドペーパーで十分に足付けを行い、表面を整えた後に塗装をして下さい。
- ・樹脂製品は、50℃以上の温度での焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- ・塗装の際は使用する塗料の注意書に従い、下処理、塗装を行って下さい。

## - 両面テープ、粘着テープに関する注意事項 -

- ・ボディコート等を施工されている車両は、接着効果が十分に発揮出来ません。コンパウンド等を使用し、接着部分のボディコート被膜を完全に除去して下さい。
- ・両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下します。必要に応じて両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから施工して下さい。
- ・両面テープの接着時は、圧着を十分に行って下さい。なお、施工後24時間は洗車や高速走行は控えて下さい。
- ・両面テープ等は再使用しないで下さい。

## - PACプライマーに関する注意事項 -

- ・塗布後は十分に乾燥させて下さい。
- ・塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- ・はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭き取って下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

## - 電装系に関する注意事項 -

- ・電装品が関係する製品の場合、必ずバッテリーのマイナス端子を外して作業を行って下さい。
- ・取り付け作業後は、必ず電装品の作動確認及び灯火装置類の点灯確認、光軸調整を行って下さい。
- ・取り付け作業終了後、脱着・分解した部位により、再設定・調整(エイミング)が必要になる場合があります。メーカーが発行する該当車両の修理書に従い、各部の点検・調整・設定を行って下さい。

## - 使用時の注意事項 -

- ・外装部品の場合、自動洗車機の使用は製品の破損を招く恐れがあります。絶対に使用しないで下さい。
- ・車両下面に取り付ける製品の場合、製品下端と地面との距離が近くなっています。段差、縁石、地下駐車場出入口、輪留め等に干渉する恐れがありますので破損させないように注意して下さい。

**DAMD Inc.**

株式会社 ダムド  
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1  
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266  
<http://www.damd.co.jp>