


JIMNY [JB64] "little G. TRADITIONAL"

構成部品表

REAR BUMPER

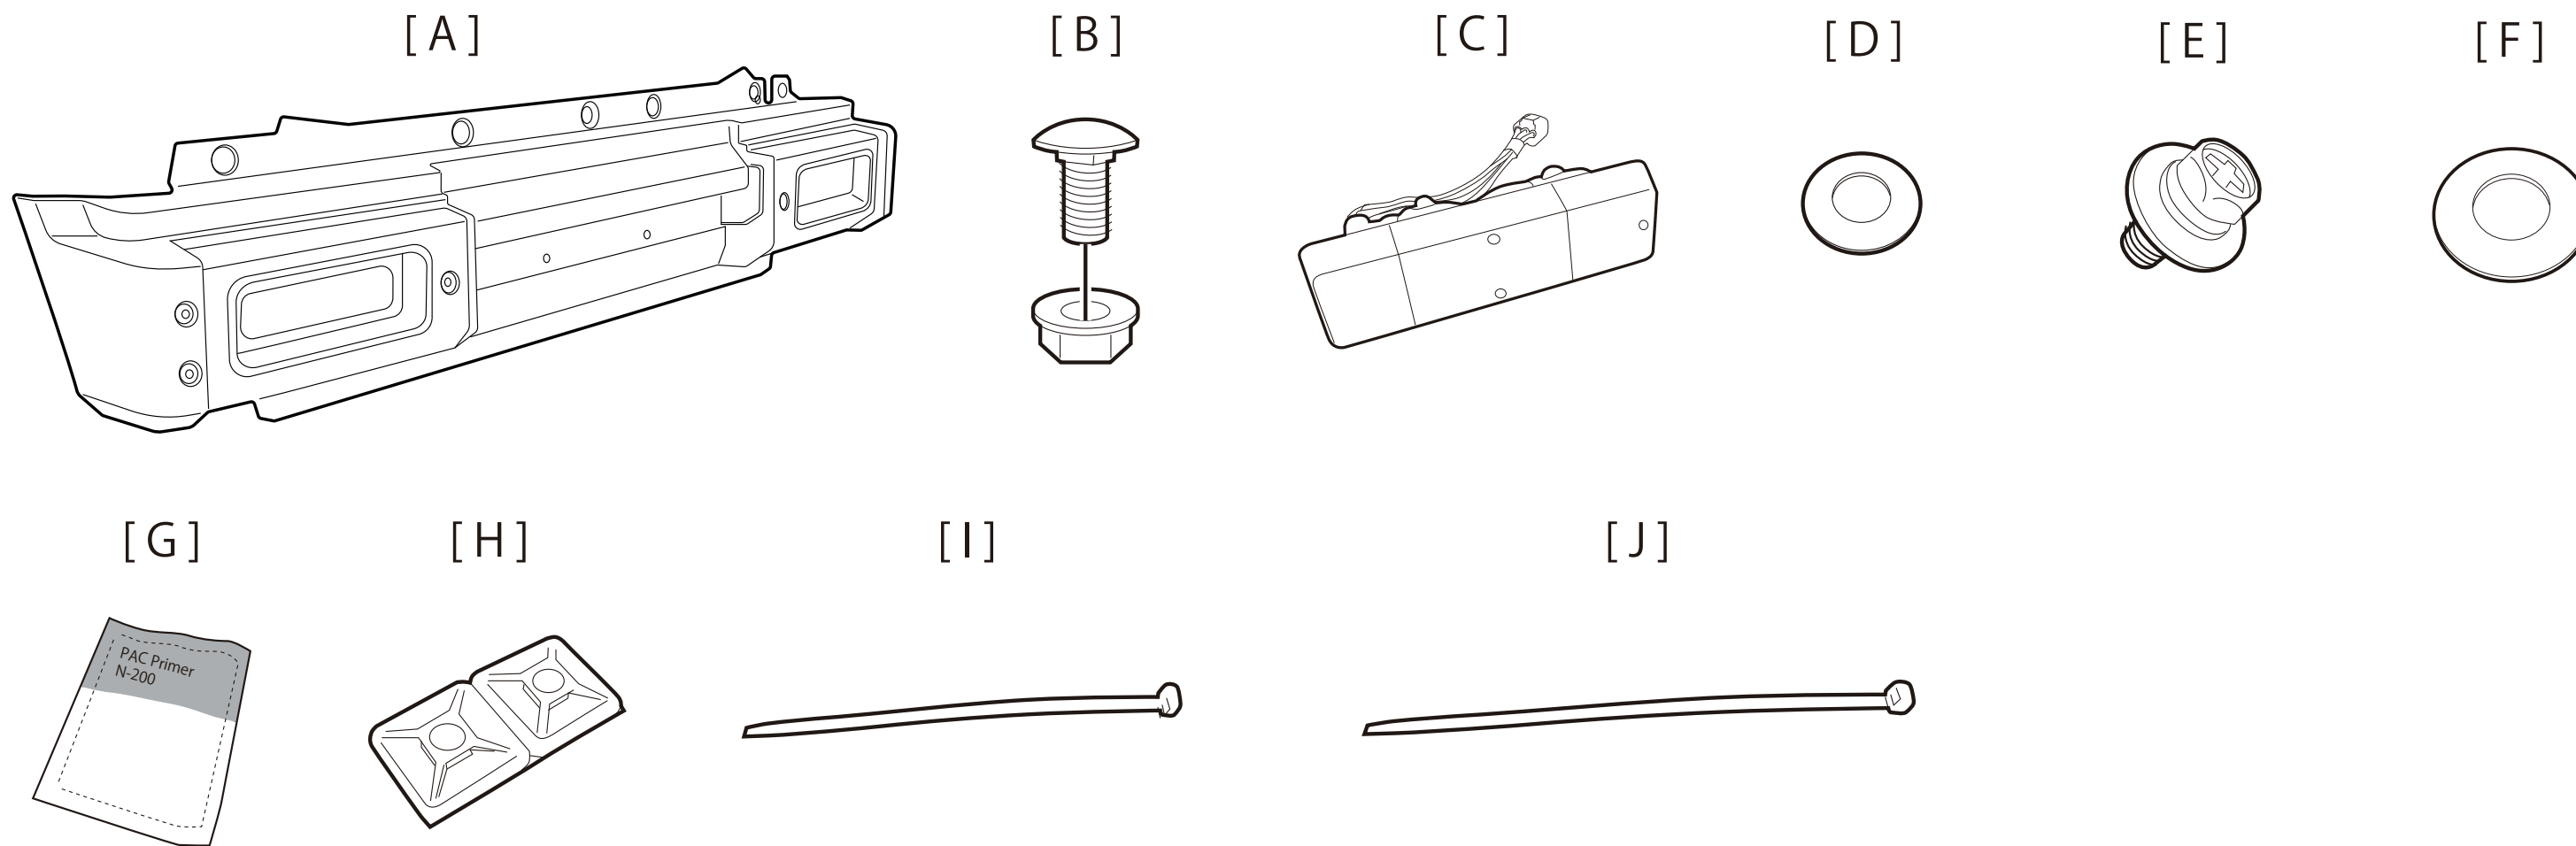

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	リアバンパー	1	—	H	マウントベース	2	E-331
B	アクセサリボルト/ナット	6set	A-118	I	タイラップ150	2	E-444
C	テールランプ L/R	各1	E-487	J	タイラップ250	1	E-492
D	平ワッシャー M5	4	B-064				
E	アップセットボルトM6x15	2	A-126				
F	平ワッシャー M10	4	B-036				
G	PACプライマー N-200	1	E-085				

JIMNY [JB64] "little G. TRADITIONAL"

取付説明書

DAMD
Styling Effect

REAR BUMPER

リアバンパー

作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください ■


※別売りのリトルGトラディショナルリアマッドフラップを取り付けの場合はリアバンパー取り付け前に行ってください。

① 図①を参考にテールランプハーネスと車体側のハーネスを繋ぐコネクターを抜き、↑で示す純正クリップ、ボルトを外し、純正リアバンパー及び、車体側にある樹脂ブラケットを取り外します。
※樹脂ブラケットは再利用しません。
※外した純正ボルト、クリップ、パーツ類は再利用します。


② 図②を参考に○印部のボルト、スクリーンを抜いてリアコンビランプカバーを外し、テールランプハーネスをベースの樹脂パーツごと取り出します。
また、テールランプハーネスからコネクターボックスを外します。

裏面に続く


構成部品図

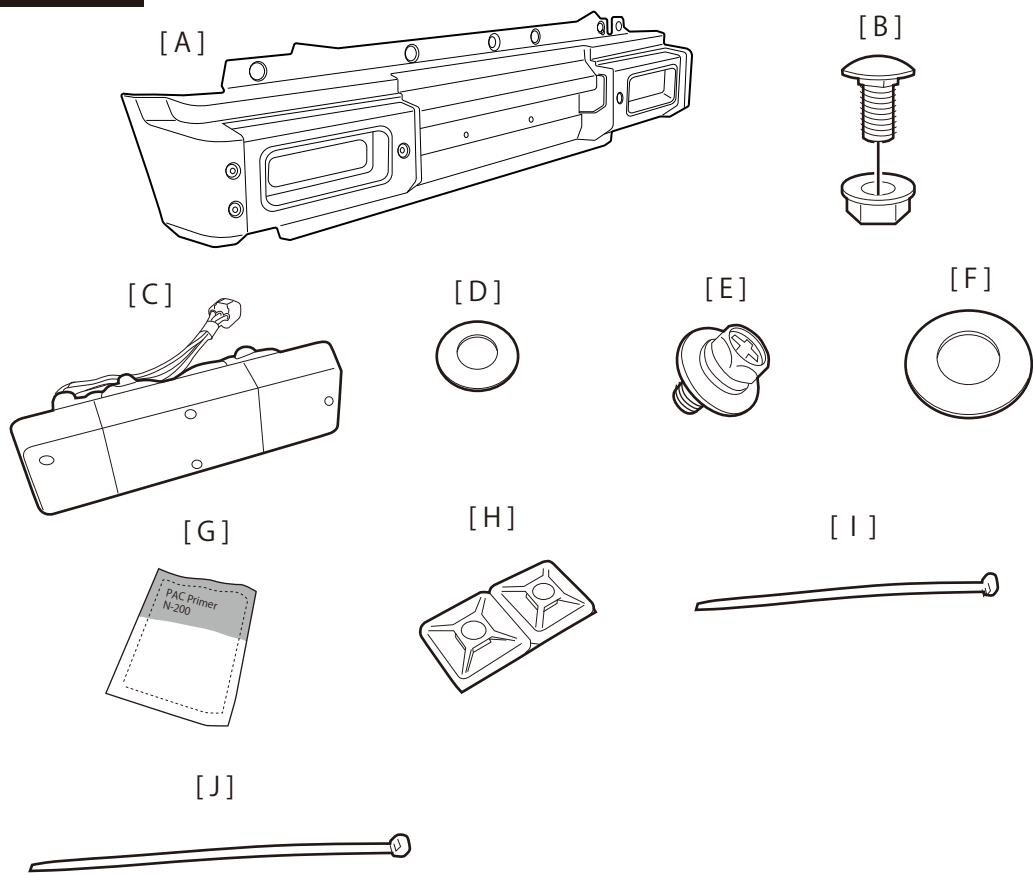

図① 純正リアバンパーの取外し

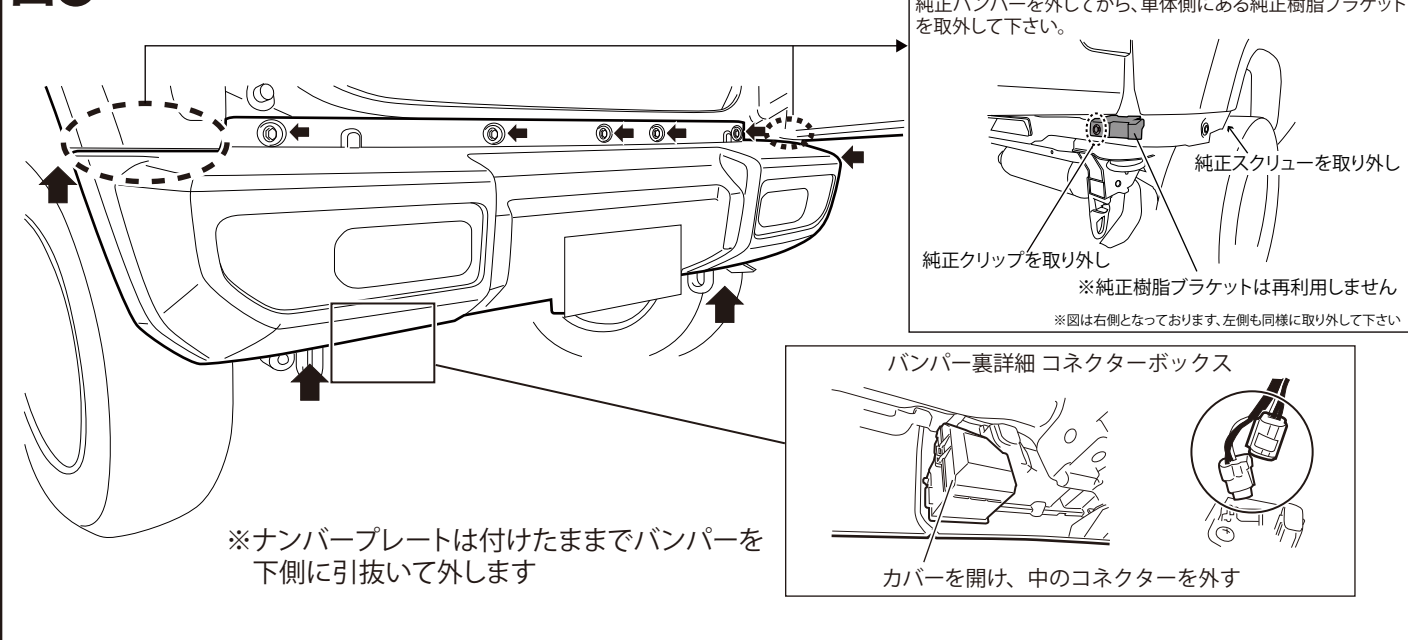

図②



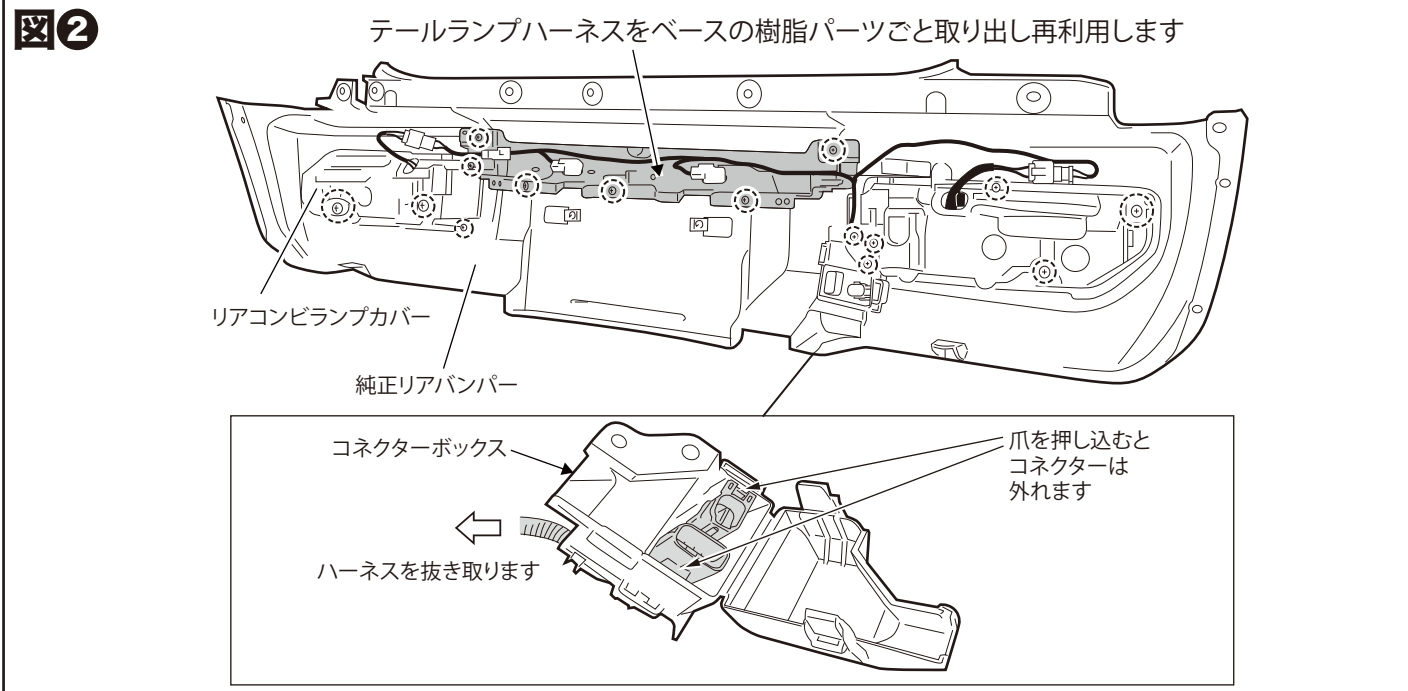


構成部品	品番		品番		品番			
	数量	品番	数量	品番	数量	品番		
A リアバンパー	1	—	E アプセットボルト M6x15	2	A-126	I タイラップ 150	2	E-444
B アクセサリーボルト/ナット	6 set	A-118	F 平ワッシャー M10	4	B-036	J タイラップ 250	1	E-492
C テールランプ L/R	各 1	E-487	G PAC プライマー N-200	1	E-085			
D 平ワッシャー M5	4	B-064	H マウントベース	2	E-331			

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp

- ③ 図③を参考に[C]テールランプL Rを[A]リアバンパーに取り付けます。
 ※テールランプにはL Rの刻印がありますので注意して下さい。
- ④ 図④の○部分を参考に[B]アクセサリボルト/ナットを[A]リアバンパーに取り付けます。
- ⑤ 図④を参考に手順②で外したテールランプハーネスをベースごと[A]リアバンパーに取り付け、
 [C]テールランプハーネスのコネクターに接続します。ハーネスは遊ばないように[H]マウントベースを
 バンパーに貼付けて[I]タイラップ150で固定します。
 (マウントベース貼付面は[H]PACプライマーを塗布して十分乾燥させて下さい。)
- ⑥ 図⑤を参考に車体に[A]リアバンパーを取り付けます。
 テールランプハーネスのコネクターを車体側ハーネスのコネクターに接続して下さい。(図④参照)
 最後にテールランプの点灯確認を行って下さい。

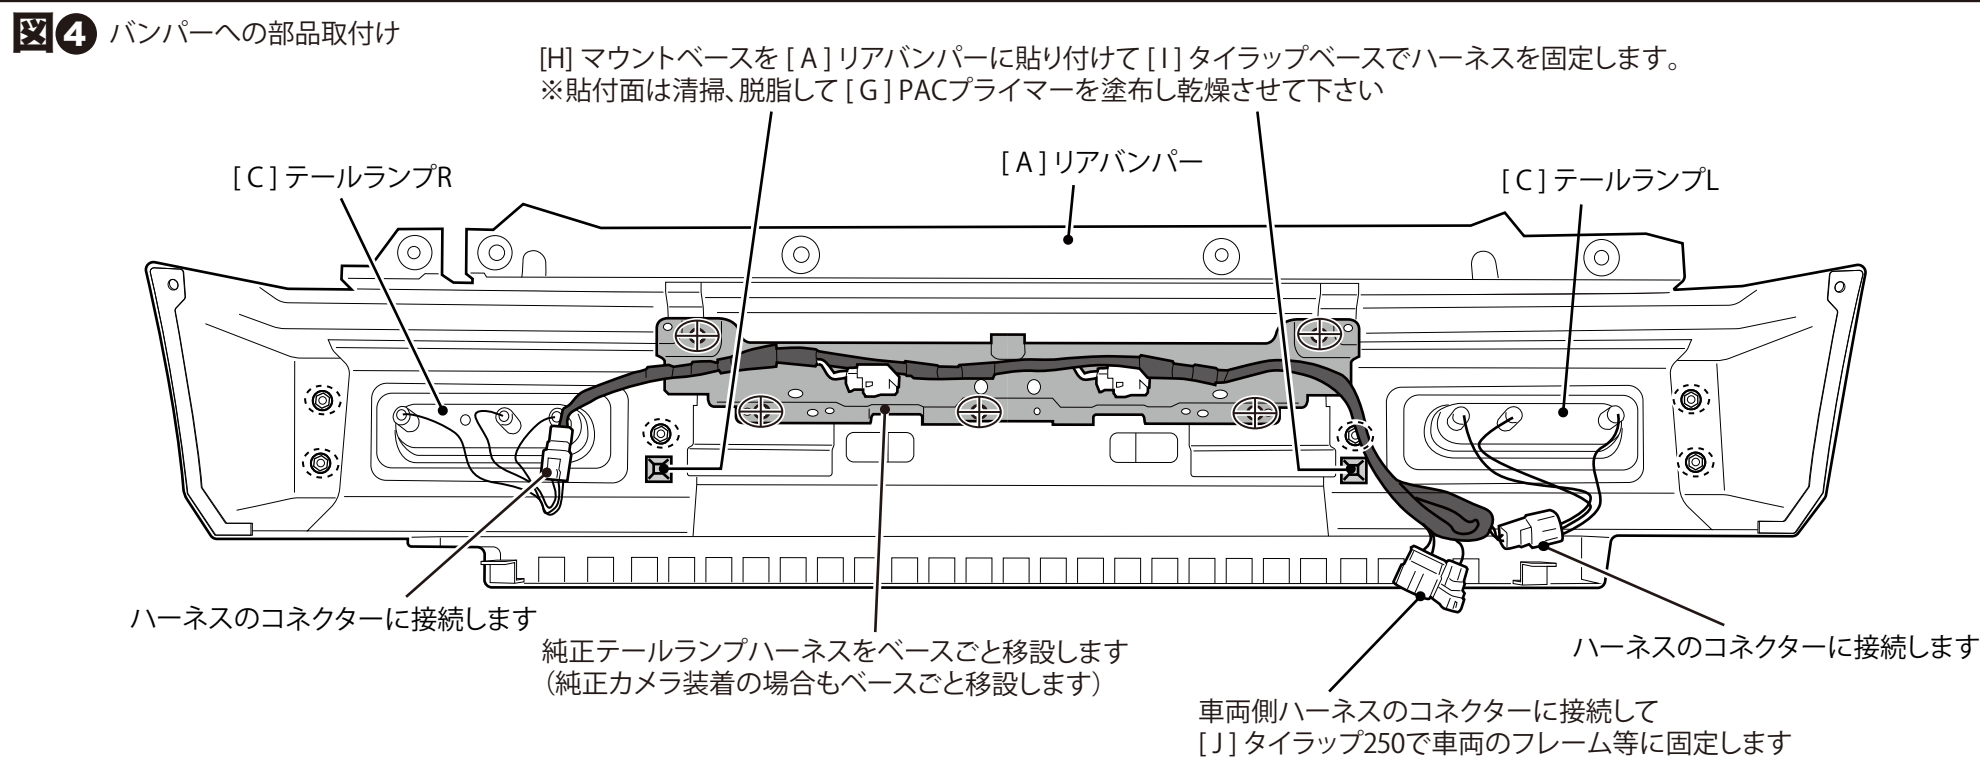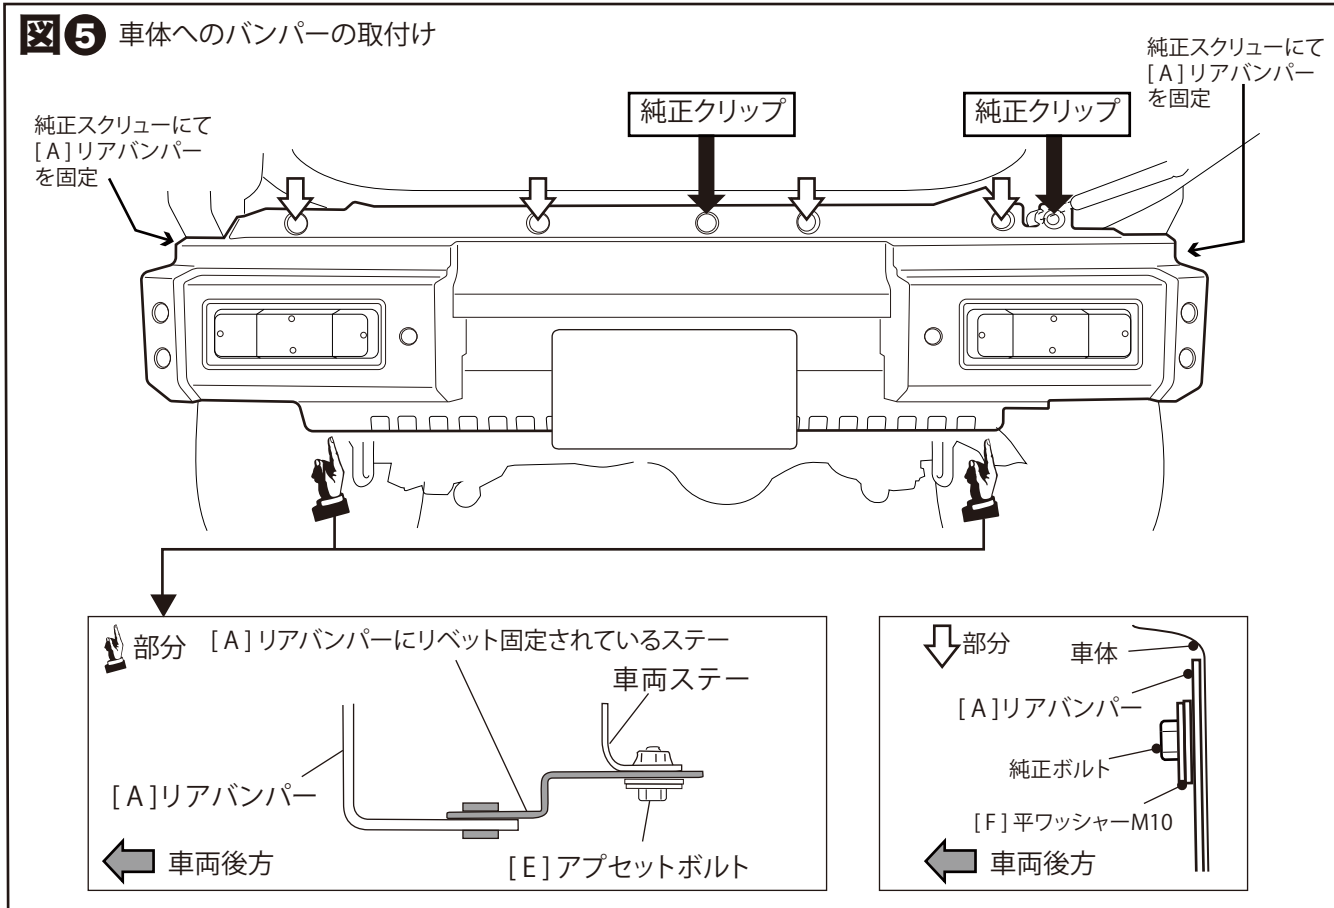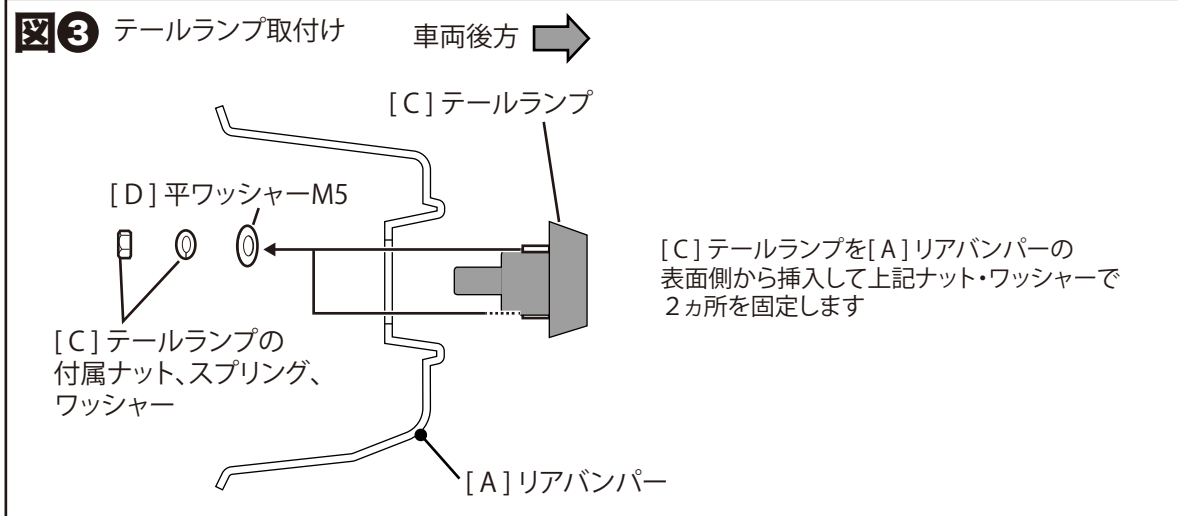

⊕ 部
 手順②で外したスクリューで
 固定します

