

# N-VAN [HBD-JJ1・2] "DENALI"/"MALIBU"

取付説明書


**DAMD**  
Styling Effect

## HEAD LIGHT KIT

## ヘッドライトキット


**取付手順** ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■  
-注意- フェイスキット取付作業終了後、必ず光軸調整を行って下さい。

- ① 図①を参考に、[A]ヘッドライト変換ハーネスと[B]ポジション変換ハーネスを純正ヘッドライトカプラーの配線に割り込み結線します。  
※ハロゲンヘッドライトの場合、[A]ヘッドライト変換ハーネスは不要です。
- ② ウィンカーレンズに配線します。  
【デナリ】→図②を参考に、[C]ウィンカー変換ハーネスを純正ウィンカーカプラーの配線に割り込み結線し、フェイスキット取り付け時にウィンカーと接続して下さい。  
【マリブ】→フェイスキット取り付け時に、純正と同様の手順でソケットごとDAMD製ウィンカーレンズに接続して下さい。  
ハロゲンライト装着車の場合、左右のウィンカーソケットをHONDA純正ソケット純正品番【33303-S7A-J11】に交換して下さい。
- ③ 図③・図④を参考に、[E]ヘッドライトに[F]ヘッドライトリングを固定します。さらに、ポジションランプのリード線に[G]ギボシ端子セットを取付けます。
- ④ 配線概要図を参考に、[B]ポジション変換ハーネスと③にて取付けた[G]ギボシ端子を接続し、[D]ワイヤリングセットも車両に接続した後、図⑤を参考に車両へ固定します。  
※ハロゲンヘッドライトの場合、[D]ワイヤリングセットは不要です。
- ⑤ 市販のビニルテープ等を使用して、カプラー/エレクトロタップ/ギボシ端子接続部及び車体側レライザーカプラー/未接続部カプラーの防塵/防水を行って下さい。

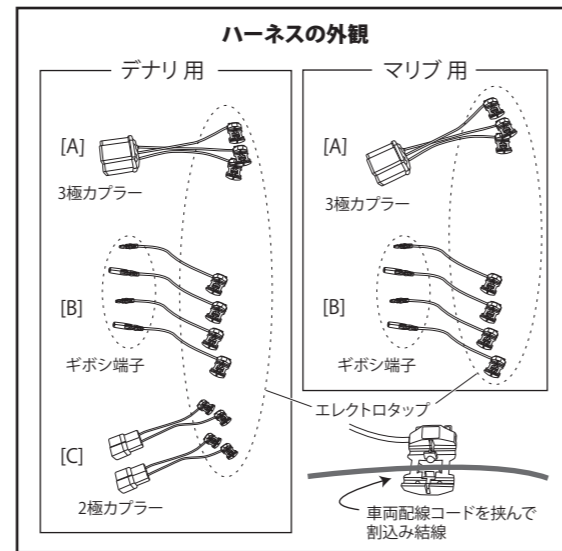


### 【配線概要図】

※ハロゲンヘッドライト装着車の場合、  
[B]ポジション変換ハーネスのみ  
割り込み結線し、[E]ヘッドライトへは  
純正ヘッドライトカプラーを  
直接差し込みます。

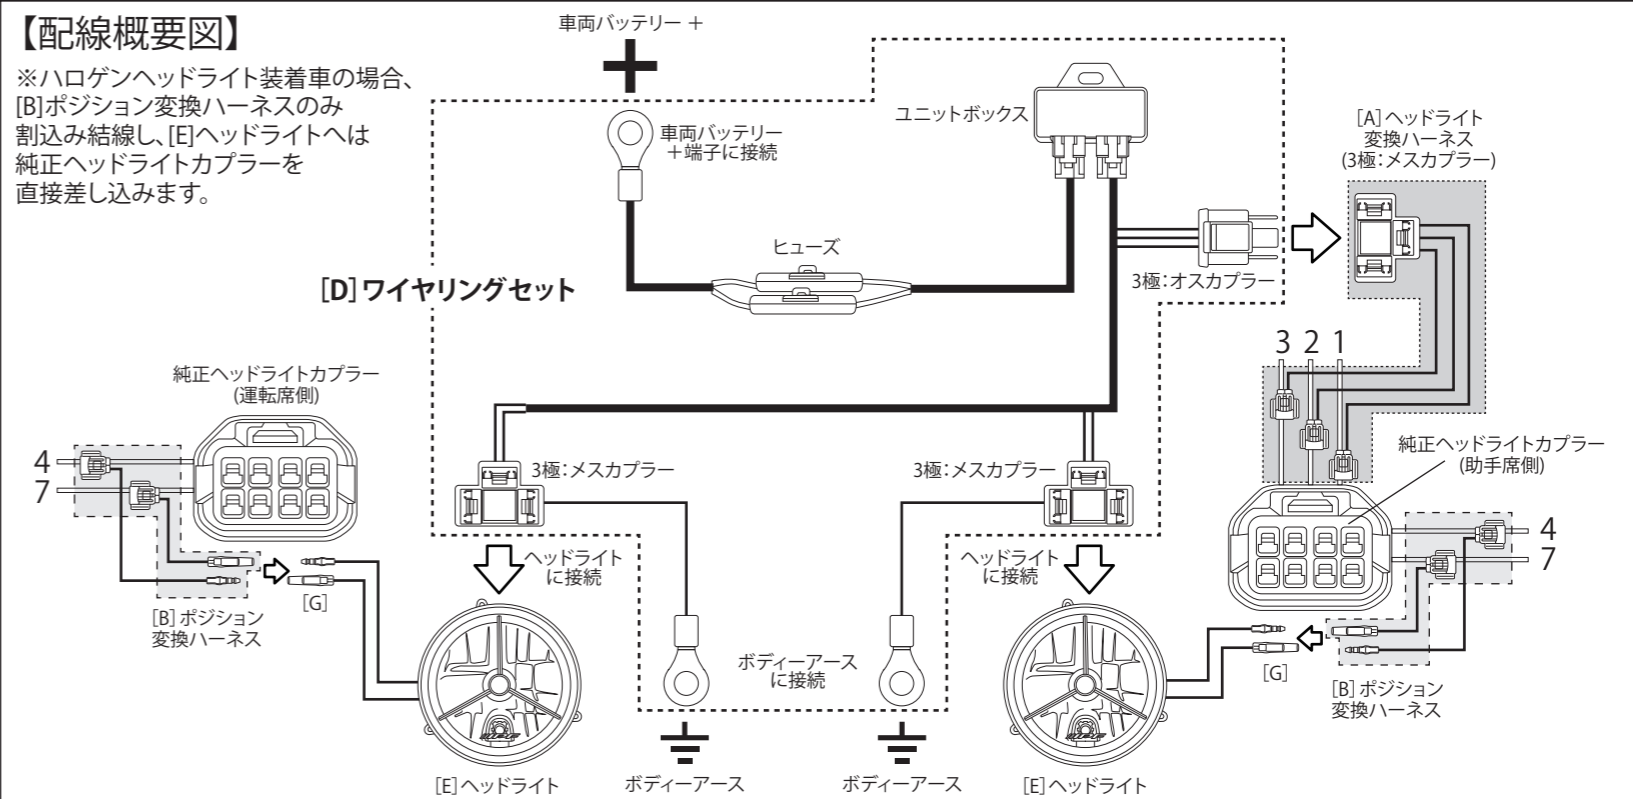

### 図①

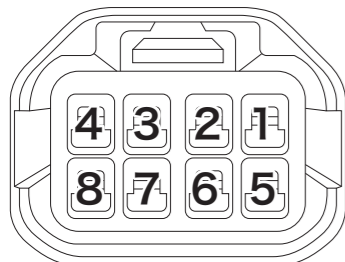


純正ヘッドライトカプラー


【助手席側 純正ヘッドライトカプラー】:[A]ヘッドライト変換ハーネス+[B]ポジション変換ハーネス  
[A]ヘッドライト変換ハーネス:青線を1番(水色線)に割り込み結線。  
[A]ヘッドライト変換ハーネス:緑線を2番(緑線)に割り込み結線。  
[A]ヘッドライト変換ハーネス:黒線を3番(黒線)に割り込み結線。  
[B]ポジション変換ハーネス:ギボシ端子オス(黒線)を4番(黒線)に割り込み結線。  
[B]ポジション変換ハーネス:ギボシ端子メス(赤線)を7番(桃色線)に割り込み結線。

【運転席側 純正ヘッドライトカプラー】:[B]ポジション変換ハーネスのみ  
[B]ポジション変換ハーネス:ギボシ端子オス(黒線)を4番(黒線)に割り込み結線。  
[B]ポジション変換ハーネス:ギボシ端子メス(赤線)を7番(桃色線)に割り込み結線。


### 図② 【デナリ】のみ

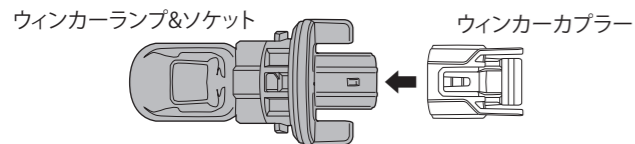


ウィンカーランプをソケットごと抜き、車両側ソケットの配線の被覆チューブを剥いて、[C]ウィンカー変換ハーネスのエレクトロタップを使い配線します  
※被覆チューブを剥く際にリード線を傷付けたり、断線させたりしないよう気をつけて下さい

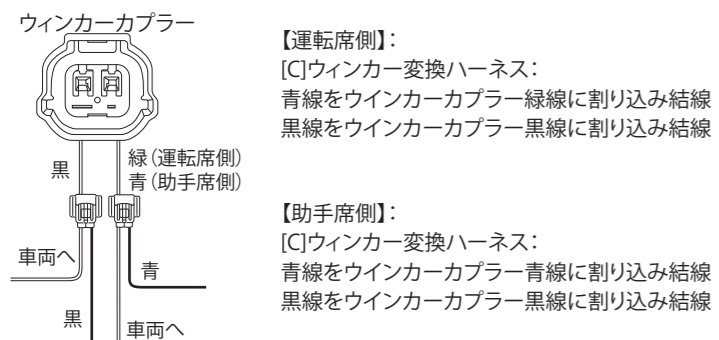


### 図③

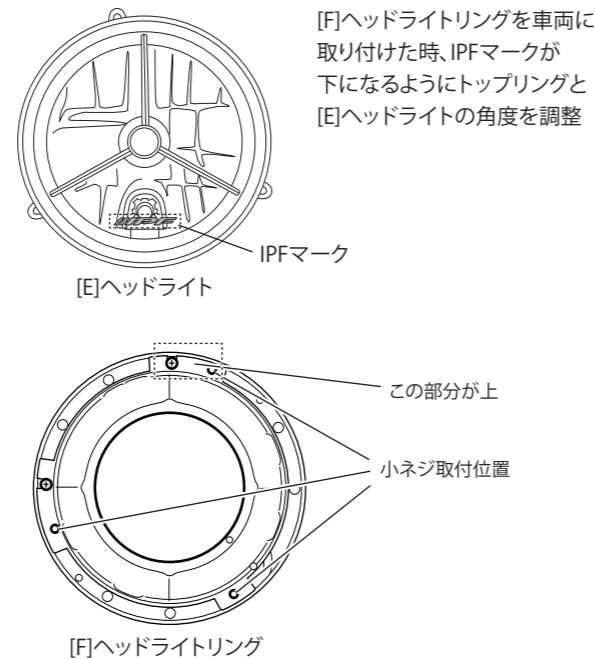

### 図④

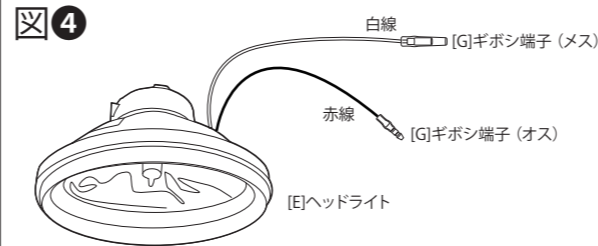


【左右】:[E]ヘッドライト ポジションランプリード線  
[G]ギボシ端子オスをポジションランプの赤線に取付け  
[G]ギボシ端子メスをポジションランプの白線に取付け

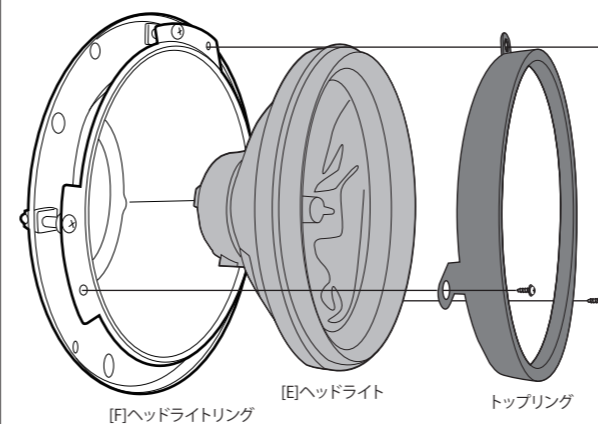

[F]ヘッドライトリングの小ネジを緩めて、トップリングを外し、  
[E]ヘッドライトの正面にはめ込み、小ネジを使用して、共締め

### 図⑤

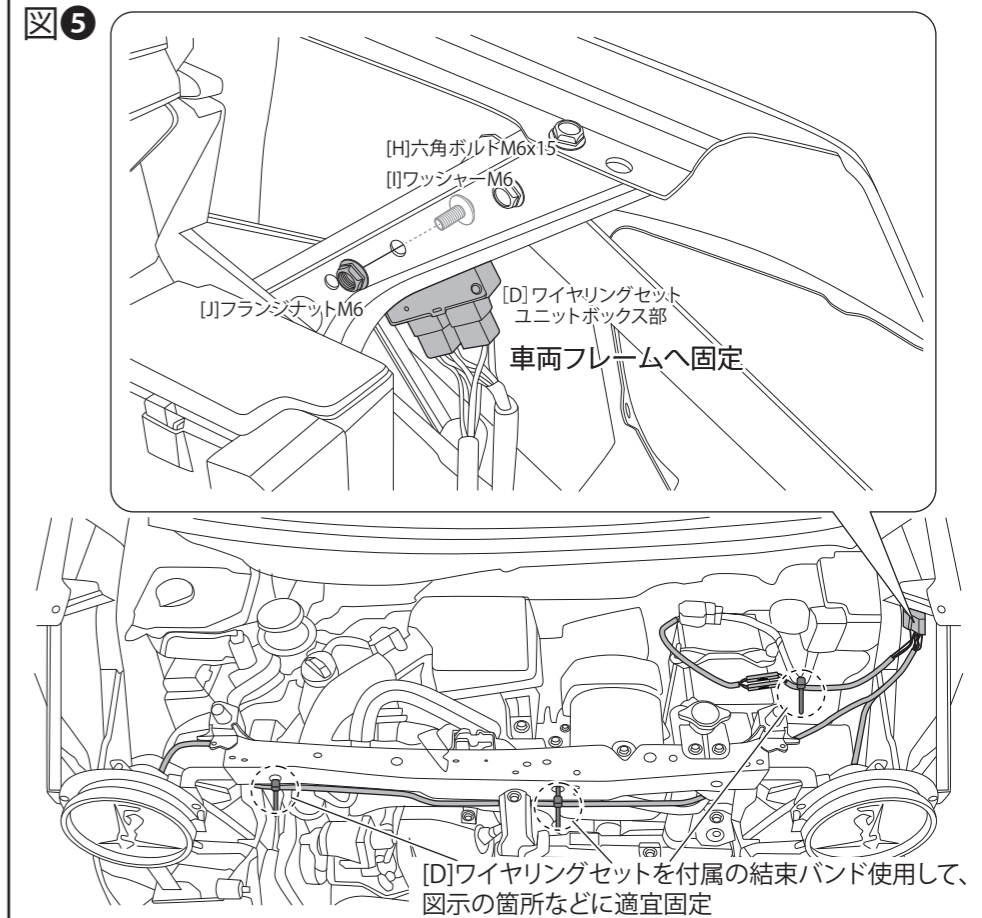

### 構成部品

A	ヘッドライト変換ハーネス	1	E	ヘッドライト	2	I	ワッシャーM6	1
B	ポジション変換ハーネス	2セット	F	ヘッドライトリング	2	J	フランジナットM6	1
C	ウィンカー変換ハーネス (デナリのみ)	2	G	ギボシ端子セット (オス、メス、スリーブ)	2セット	-	-	-
D	ワイヤリングセット(WH-2)	1	H	六角ボルトM6x15	1	-	-	-

**DAMD Inc.**

株式会社 ダムド  
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1  
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266  
http://www.damd.co.jp