

EVERY [DA17V/W] “LITTLE-D”





取付説明書

DAMD
Styling Effect

LED POSITION LAMP KIT




LED ポジションランプキット

構成部品	A	ソケット	2
	B	エレクトロタップ	4
	C	T20→T10 変換コネクタ	2
	D	T10LED バルブ	2



取付手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- 図1を参考に純正ポジションランプハーネスに[A]ソケットのハーネスを[B]エレクトロタップを用いて割り込み結線させます。
- 図2を参考に[A]ソケットに[C]T20→T10変換コネクタを差し込み、さらに[D]T10LEDバルブを差し込みます。([ソケットASSY]になります。)
- 図3を参考にエブリイリトルDフェイスチェンジキット付属のクリアランプのソケット口に貼り付けてあるシールを剥がします。
- [ソケットASSY]をクリアランプに取り付けます。

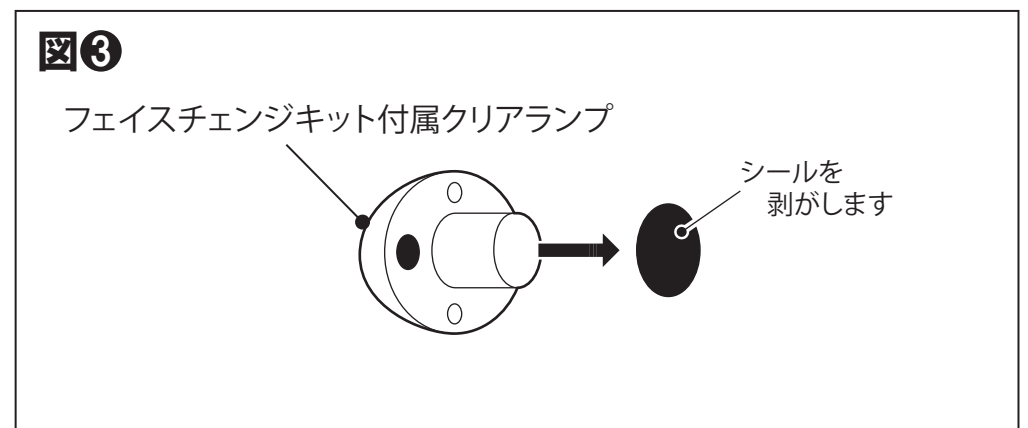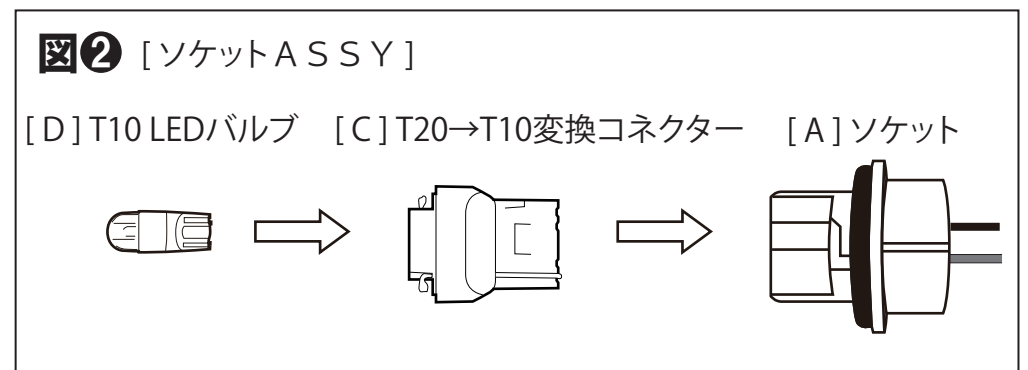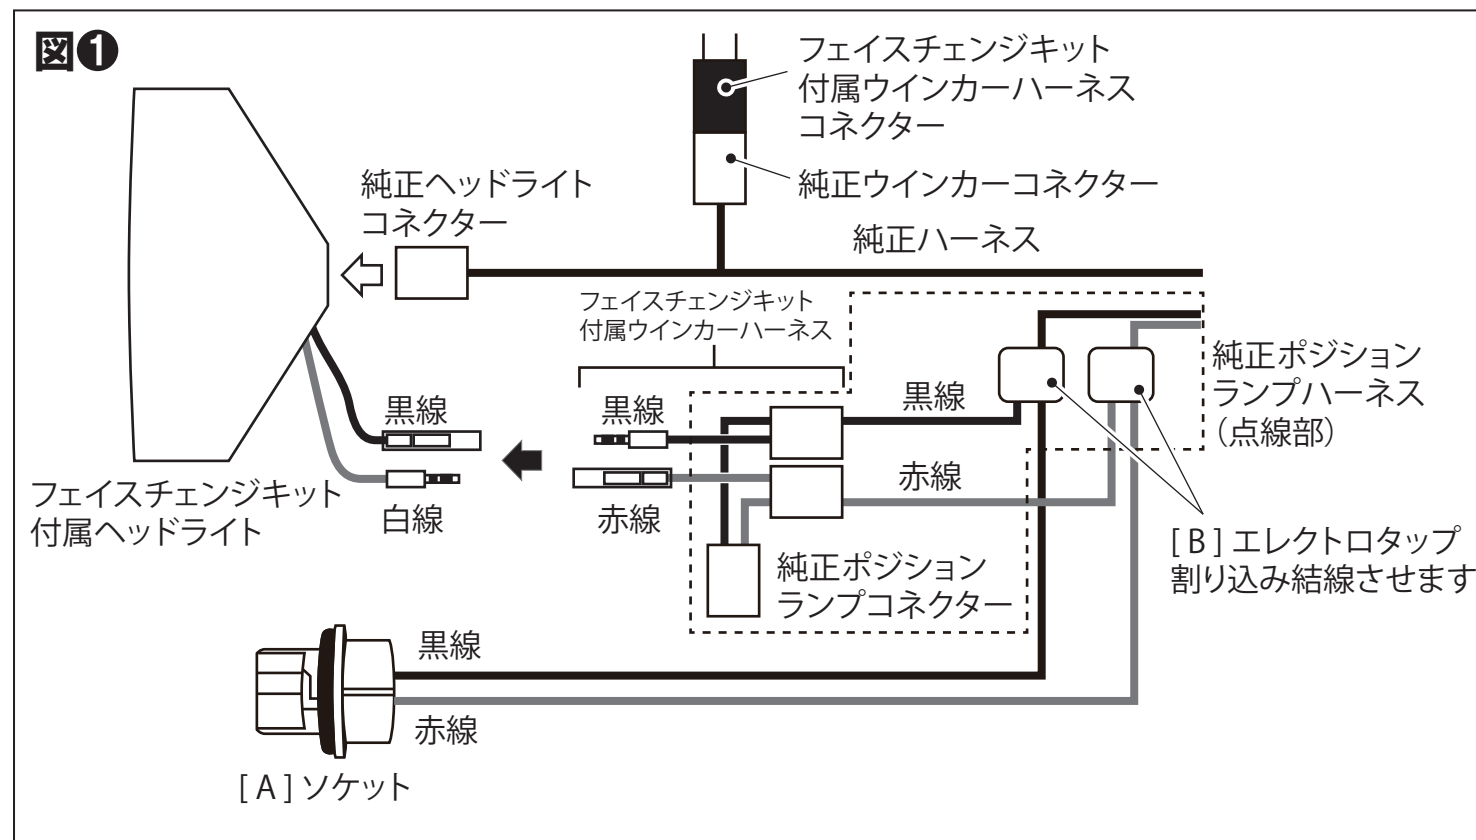

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>